

Solar Manager - Connect 2

Fiche technique

Informations sur le produit

Le Solar Manager Connect 2 est un système de gestion intelligente de l'énergie qui connecte votre installation photovoltaïque aux grands consommateurs d'énergie de la maison. Le Connect 2, en tant que passerelle locale pour le rail DIN, en est l'élément central.




Article

Numéro d'article	SMC2_KIT
EAN	7629999189928
Désignation	Solar Manager Connect 2
Contenu de l'emballage	1 x Gateway avec QR Code (Solar Manager ID) 1 x 230/24V Bloc d'alimentation

Solar Manager - Connect 2

Fiche technique

Connexions

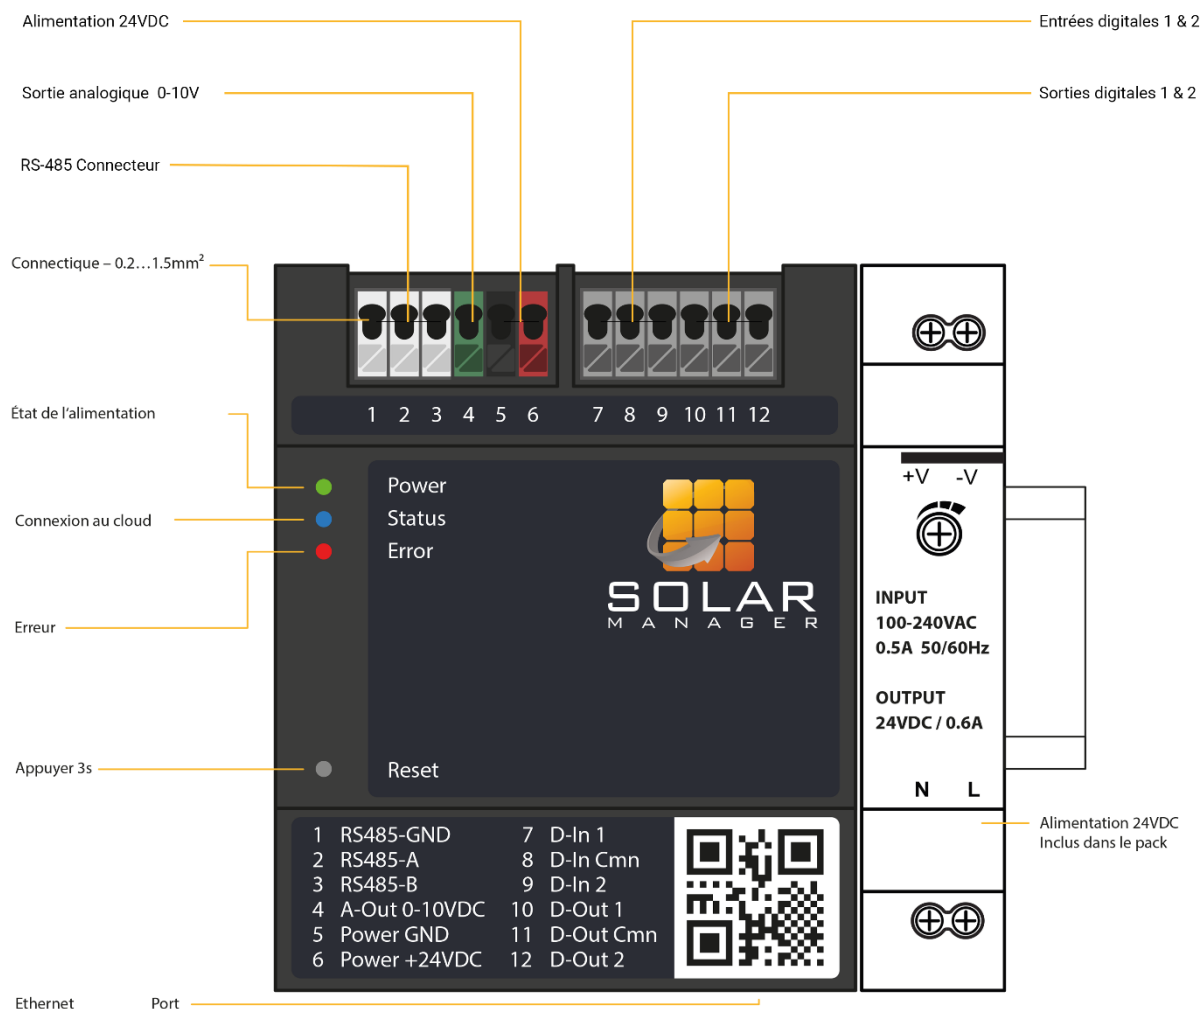

Connexions

Entrées digitales	230V
Sortie digitale	230V, max. 4A (env. 900W) purement ohmique
Sortie analogique	0-10V
Ethernet (LAN)	1x RJ45, GBit
Port sériel	1x RS-485, isolation galvanique, terminaison (120 Ω)

Solar Manager - Connect 2

Fiche technique



Caractéristiques techniques

Hardware

Montage	DIN Rail (35mm)
Dimensions Gateway	71mm (4 TE) x 90mm x 59mm
Dimensions bloc d'alimentation	18mm (1 TE) x 93mm x 59mm
Dimensions de l'emballage(lxhxp)	100x95x75mm
Poids Gateway	139g
Poids avec accessoires et emballage	269g
Plage de température (en fonctionnement)	0°C...+55°C
Matériaux	Plastique

Bloc d'alimentation

Tension d'entrée	110-230VAC (50/60Hz)
Tension Sortie / Alimentation Gateway	24VDC (+15%), 200mA (max.)
Langues	DE, FR, EN, IT, DK
Mise en service	Solar Manager Installer App / https://web.solar-manager.ch/
Certificats, normes	CE EN IEC62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC60669-2-1:2022 + A11:2022 EN IEC61000-6-3:2021 EN IEC61000-6-1:2019 EN IEC60669-2-1:2022 + A11:2022 EN IEC 63000:2018 No 1907/2006

Solar Manager - Connect 2

Fiche technique

Dimensions

